



ACABADO DE POLIURETANO BASE AGUA CON ANTIBACTERIAL Y FUNGICIDA ACTIVO. RACSATHANO 9:1

Características: Es un recubrimiento de aceptable resistencia para interiores y exteriores, diseñado para áreas donde se requiere un control de amplio espectro antibacterial, fungicida, algicida sobre la superficie del recubrimiento seco con alta protección microbial (mayor a 4 años).

Aplicaciones: Se utiliza en muros, techos, plafones, pisos, corredores, en áreas en las que es imposible la aplicación de pinturas base solvente y con olor, como en el caso de, industrias alimenticias, farmacéuticas, oficinas corporativas, hoteles o donde simplemente se quiera evitar el olor y a la vez se busque resistencia a sanitizantes y lavadas para evitar contaminación por olor o inhalación de solventes.

Ventajas: 100% libre de solvente, de aceptable cubriente, donde se requiere control de Mohos, levaduras, Algas, bacterias Gram + y Gram-, acabado notorio y se requiera pintar sin parar de trabajar.

Vida almacén. En envase original bien cerrado su vida se extiende hasta más de 1 año y temperatura de almacenamiento de 27-35 °C.

Preparación de superficies: Remover películas previas, Libre de Polvo suelto, sin humedad para lograr la adherencia requerida.

Modo de empleo: Se venden en envases separados y se prepara de la siguiente manera: mezclar 9 partes de color Racsathano Base Agua por 1 parte de catalizador se diluye con agua del 10 al 20 %.

NOTA: Agregar agua potable de preferencia ya catalizado el producto.

Pot Life: Se recomienda utilizar la mezcla preparada en un tiempo no mayor de 20 min. A una temperatura de 25° C.

Rendimiento: 9 a 10 m²/ kg a 1 mano con rodillo.

Densidad: 1.14 a 1.395

Viscosidad: 3:00 a 4:00 min copa Ford

MALAQUIAS HUITRON N° 39 LOTE N° 10 PAQUE INDUSTRIAL COACALLI, FRACCIONAMIENTO SAN LORENZO TETLIXTAC COACALCO, ESTADO DE MEXICO.

TEL. 5891 9878 5891 9885 5891 9885 FAX. 5891 9877


www.racsapinturas.com.mx

racs@racsapinturas.com.mx



RACSA

RECUBRIMIENTOS ANTICORROSIVOS CARDENAS, S.A. DE C.V.

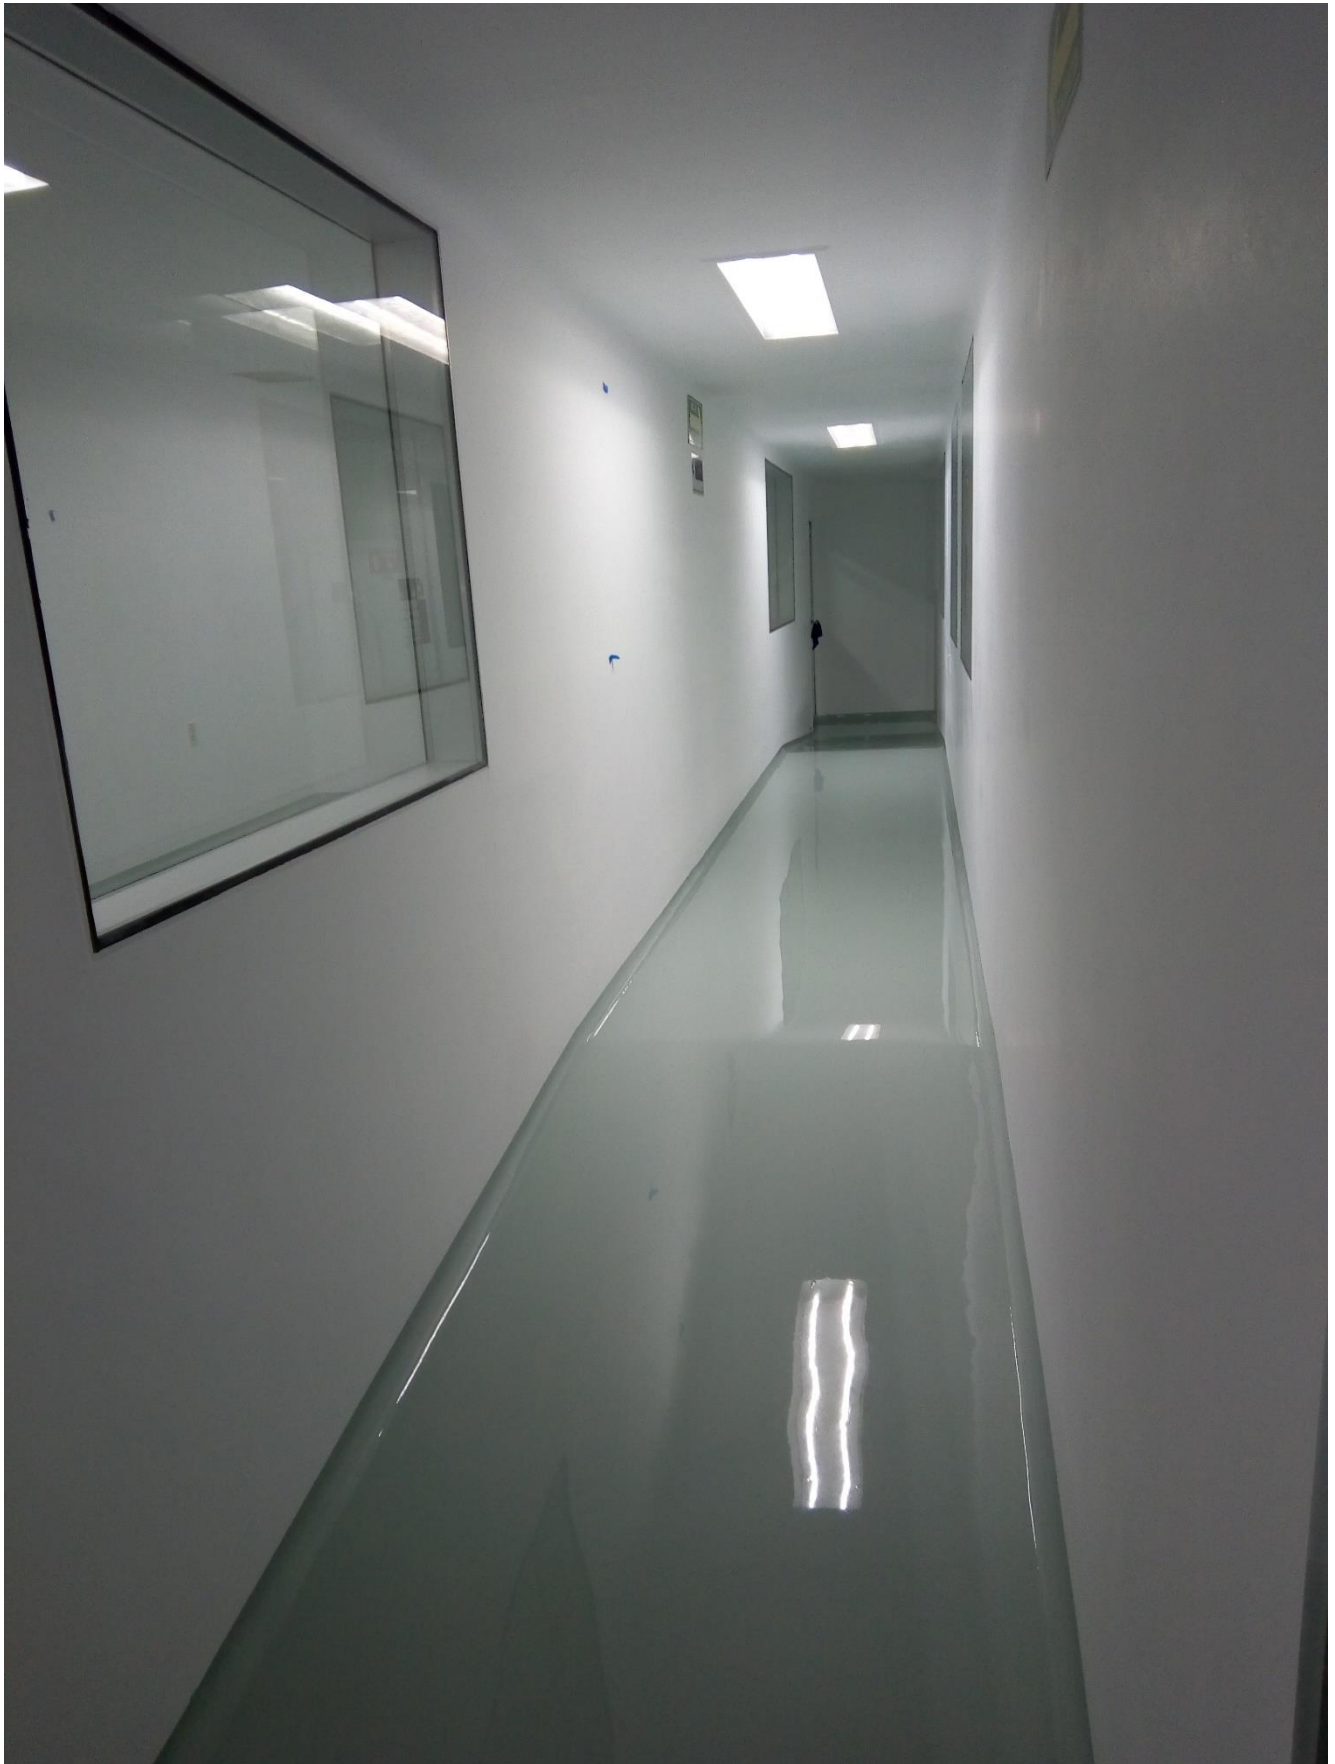

Preparación de superficies: Libre de polvo, grasa y sin restos de pintura previas.

Modo de empleo: los acabados de Poliuretano Base Agua, se venden en envases separados y se prepara de la siguiente manera: mezclar 9 partes de color Racsathano 9-1 con 1 parte de catalizador base agua se incorporan completamente y se aplica directo usando ya sea rodillo o brocha extienda en el área hasta cubrir completamente el área. Para mejor acabado aplique una segunda mano dependerá del cubriente requerido.

Vida útil de la mezcla: Se recomienda utilizar la mezcla preparada en un tiempo de 10 a 20 minutos de vida útil. A una temperatura de 25° C.

TABLAS DE RESISTENCIA

Resistencia Química:

REACTIVO	RESULTADO
Ácido Acético- 5%	L
Acetona	L
Ácido Cítrico 30%	R
Petróleo	R
Diésel	R
Etilenglicol	R
Ácidos Grasos	L
Gasolina	L
Metil Etil Ketona	L
Ácido Nítrico-10%	L
Hidróxido de Sodio-50%	L
Hidróxido de Amonio	L
Tolueno	L
Xileno	L
Solución jabonosa	R
Soluciones sanitizantes	R
Líquido de frenos	L

ESPECTRO DE ATAQUE Y CONTROL MICROBICIDA

Gram Positive Bacteria
Staphylococcus aureus
Streptococcus faecalis
Gram Negative Bacteria
Escherichia coli
Pseudomonas aeruginosa
Klebsiella pneumoniae
Moho
Fusarium sp.
Aspergillus niger
Aureobasidium pullulans
Chaetomium globosum
Gliocladium virens
Penicillium pinophilum
Levaduras
Candida albicans
Pityrosporum ovale
Actinomycete
Streptovercillium reticulum
Algas
Trentepohlia odorata
Anacystis montana
Chlorococcum tetrasporum
Scytonema hofmannii
Synechocystis minima

MALAQUIAS HUITRON N° 39 LOTE N° 10 PAQUE INDUSTRIAL COACALLI, FRACCIONAMIENTO SAN LORENZO TETLIXTAC COACALCO, ESTADO DE MEXICO.

TEL. 5891 9878 5891 9885 5891 9885 FAX. 5891 9877

www.racsapinturas.com.mx

racsapinturas.com.mx



R – Recomendado para uso continuo,
L – Limitado, derrames ocasionales, N- Evitar.

Brillo: Satinado, Semi mate o mate

Características Físicas:

Tiempo de Secado
Libre de Polvo 30 min.
Libre de Huella 4 hrs. horas
Duro 24 horas

Preparación de superficie:

Para las superficies de cemento que no hayan sido pintadas anteriormente, se recomienda usar en primer termino un sellador vinílico, para evitar un gasto excesivo de pintura, en las superficies previamente pintadas, se deberá retirar la pintura floja y desprendida, retocar los resanes antes de aplicar una mano pareja; en las superficies que hayan sido pintadas previamente, se deberá lijar hasta reducir el brillo y posteriormente aplicar la primera mano.

Estabilidad: En su envase cerrado correctamente el producto dura 6 meses, si el material permanece por largo tiempo expuesto retícula perdiendo su capacidad de adherencia.

Equipo de seguridad: Lentes de seguridad, goggles, guantes de látex, mandil.

Almacenaje: Almacene en envases perfectamente cerrados de preferencia en lugares a temperaturas de 25 a 27 °C; En lugares calurosos se recomienda tapar herméticamente el envase y colocarlo en lugares frescos, la exposición al calor reduce su vida útil. Conserve el envase cerrado herméticamente:

NOTA IMPORTANTE: PARA CALCULAR EL RENDIMIENTO PRACTICO DE ESTE Y TODOS LOS RECUBRIMIENTOS, ES NECESARIO CONSIDERAR QUE LAS PERDIDAS, POR APLICACIÓN, IRREGULARIDADES DE LA SUPERFICIE, TIPO DE ESTRUCTURA, VIENTO ETC., PUEDEN SER DEL 10% O MAS, POR LO QUE SE RECOMIENDA CORRER PRUEBAS DE APLICACIÓN, PARA OBTENER EL FACTOR DE DESPERDICIO PROPIO DE LA OBRA EN QUE SE APLIQUE.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD: Al aplicar en lugares cerrados se recomienda usar ventilación adecuada y evite la inhalación prolongada de sus vapores y el contacto repetido y prolongado con la piel en tanques o en áreas confinadas observe las siguientes instrucciones para prevenir peligros por fuego, explosión o daño a la salud:

- 1.- Haga circular aire fresco, de manera continua durante la aplicación y el secado.
- 2.- Use mascarillas de aire, y equipo a prueba de explosión.
- 3.- Prohíba todas las flamas, chispas, soldar y fumar.

MALAQUIAS HUITRON N° 39 LOTE N° 10 PAQUE INDUSTRIAL COACALLI, FRACCIONAMIENTO SAN LORENZO TETLIXTAC COACALCO, ESTADO DE MEXICO.

TEL. 5891 9878 5891 9885 5891 9885 FAX. 5891 9877

www.racsapinturas.com.mx racsapinturas.com.mx



EL CONTENIDO DE ESTE INSTRUCTIVO ESTA BASADO EN NUMEROSAS PRUEBAS Y MUCHOS AÑOS DE EXPERIENCIA Y ES CONFIABLE DE ACUERDO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS, PERO SIN GARANTIA, TANTO EN RENDIMIENTO COMO RESULTADOS, YA QUE NO PODEMOS HACER NOS RESPONSABLES POR OPERACIONES FUERA DE NUESTRO CONTROL.

RACSA S.A DE C.V ASEGURA LA CALIDAD ESTANDARD DE ESTE PRODUCTO Y EL APEGO A LAS ESPECIFICACIONES IMPRESAS, GARANTIZANDOLO ÚNICAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION, DECLINANDO TODA RESPONSABILIDAD POR EL MANEJO, USO, ALMACENAJE Y RESULTADOS QUE SE OBTENGAN O DAÑOS DE CUALQUIER NATURALEZA QUE POR EL FUERAN CAUSADOS YA QUE ESTAS OPERACIONES ESTAN FUERA, DE SU CONTROL.

PARA MAYOR INFORMACIÓN FAVOR DE SOLICITARLA AL DEPARTAMENTO TÉCNICO

MALAQUIAS HUITRON N° 39 LOTE N° 10 PAQUE INDUSTRIAL COACALLI, FRACCIONAMIENTO SAN LORENZO TETLIXTAC COACALCO, ESTADO DE MEXICO.

TEL. 5891 9878 5891 9885 5891 9885 FAX. 5891 9877

www.racsapinturas.com.mx racsapinturas.com.mx